


# C 520 6x4 MECA Euro 5

(C 520 6x4 MECANICO)

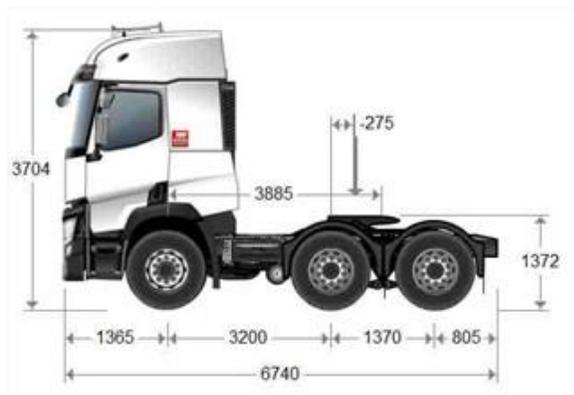

## Imagen referencial.

Capacidad, carga útil y pesos incluye: Ad-Blue, aceite y líquido limpiaparabrisa (100%), combustible (60 Litros) y neumático de repuesto

Dimensiones (en Milímetros). Fabricado en Lyon, Francia

Capacidad		Peso			Carga útil			
Eje Delantero	17,637 Lbs	8,000 Kg	Eje Delantero	11,707 Lbs	5,310 Kg	Eje Delantero	5,930 Lbs	2,690 Kg
Tandem Trasero	57,320 Lbs	26,000 Kg	Tandem Trasero	8,863 Lbs	4,020 Kg	Tandem Trasero	48,458 Lbs	21,980 Kg
Total	74,957 Lbs	34,000 Kg	Total	20,569 Lbs	9,330 Kg	Total	54,388 Lbs	24,670 Kg

[www.salfa.cl](http://www.salfa.cl)  
**600 360 6200**  
 Desde celular (2) 2927 3637

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPO • LA SERENA  
 SANTIAGO • TALCA • CONCEPCION • LOS ANGELES • TEMUCO  
 OSORNO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS





## C 520 6x4 MECA Euro 5



### Vehículo

Modelo	C 520 6x4 MECA Euro 5
Tipo	Tracto Camión
Código interno	C 520 6x4 MECANICO

### Motor

Motor	Renault DXi13
Potencia	382 KW / 512 HP
Torque	2550 [Nm] / 1880 [Lb-pie] entre 1050-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	Sistema post tratamiento SCR - EURO 5

### Ejes

Eje Delantero	8 Ton
Tandem Trasero	PMR 2661, 26 Ton. Doble Reducción
Reducción	Doble 3,33

### Chasis

Dimensiones	Altura 300 x Ancho 90 x Grosor 8 mm
Refuerzo	5 mm

### Neumáticos

Delanteros	295/80 R22,5 - Perfil B R-ST-1
Traseros	295/80 R22,5 - Perfil B R-DR-1

### Frenos

Freno de motor	Optibrake [382 Kw / 512 HP Potencia frenado]
De servicio	De disco con ABS y ASR, gestionados por EBS Asistencia de Frenado de Emergencia (AFU)

**Ralentizador Hidráulico Voith (450kW - 3.250 Nm)**

### Cabina

Cabina	C Range, acabado Alu Ultimate <b>DOBLE Litera superior e inferior - Performance</b>
--------	--

### Equipamiento y otras características

Selector de velocidad, frenado y radio al volante  
Compresor desacoplable para ahorro de combustible  
Control crucero con Optiroll para ahorro de combustible  
Aire acondicionado con climatizador electrónico  
Volante regulable en profundidad y altura  
Control electrónico de aire EAC  
Pantalla principal conductor 7" HD

### Transmisión

Caja de cambios	Optidriver+ AT 2612F mando en volante
Nº marchas	12 vel. hacia adelante (+1 Súper Corta), 2 hacia atrás
Tipo	Automatizada

### Embrague

Descripción	Monodisco MFZ 430, mando hidráulico
-------------	-------------------------------------

### Dirección

Descripción	Hidráulica integral
-------------	---------------------

### Suspensión

Delantero	Ballestas parabólicas 8 Ton. (Sin mantención)
Trasera	Parabólica 26 Ton.

### Quinta rueda

Descripción	Jost JSK 42C, 2", D152 kN
-------------	---------------------------

### Llantas

Delanteras	Acero 22,5x8,25
Traseras	Acero 22,5x8,25

### Combustible y Ad-blue

Tanque(s)	Aluminio D: 490 Lts.
Ad-blue	64 Lts

### Asientos

Asiento conductor	Neumático alto, regul. lumbar.
Asiento acompañante	Respaldo alto, Neumático

Asistencia de arranque en pendiente (Hill Start Aid)  
Visera parasol, deflectores aerodinámico antisalpicaduras en los focos  
Luces halógenas con luces antiniebla delanteras  
Refrigeración de aceite de caja reforzado  
Llave electrónica antiarranque  
Espejos retrovisores antivaho  
Bloqueo diferencial inter-ruedas